6.0～99999.9 r/minの広範囲が高精度に測定できます!!

ハンドタコメータ
TM-5000
TM-5010

■ TM-5013
接触測定用アダプタ
ゴム接触子
周速リング

■ TM-4015
延長光電プローブ

■ TM-5010
8点メモリ・
単位切換付

■ TM-5000

- 延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能
- アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能
- シンプル操作のTM-5000
- 8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測
・ 周速/測定単位、単位切換機能付のTM-5010

ハンドタコメータセット

TM-5000K / TM-5010K

持ち運びに便利なケース付で特別価格!!

TM-5000K
TM-5000セット:24,800円

TM-5010K
TM-5010セット:29,800円

TM-5000/5010の特長

・6.0～99999.9r/minの広範囲を高精度に測定
・アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能
・延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能
・シンプル操作のTM-5000
・8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測
・周速/測定単位、単位切換機能付のTM-5010

セット内容

・ハンドタコメータ本体（TM-5000もしくはTM-5010）
・スコッチライトテープ（10枚）
・接触測定用アダプタ
・ゴム接触子（3個）
・周速リング（1個）
・単4乾電池（4本）
・専用ケース（別売「延長光電プローブ」も収納可能）

● 機　能
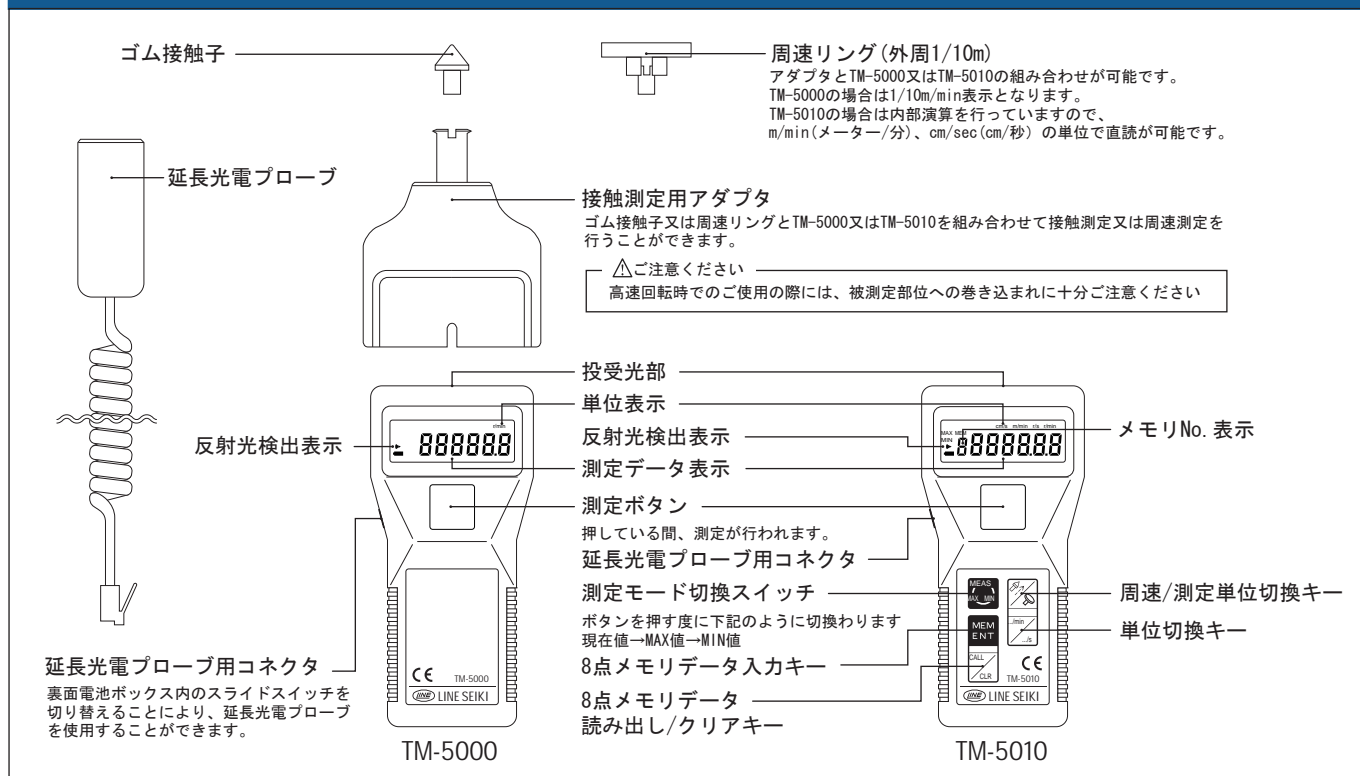
● 仕　様（本体）

形　　式	TM-5000	TM-5010
測定範囲	6.0～99999.9 r/min	6.0 ～99999.9 r/min 0.10～ 1666.66 r/s 0.60～ 9999.99 m/min 1.00～16666.6 cm/s
分解能	0.1 r/min	0.1 r/minその他は0.01
確　　度	±0.01%±1digit r/min·m/min （その他の単位は変換誤差を含め±0.05%±1digit）	
表示部	測定データ表示：6桁7セグメントLCD バッテリアラーム表示：▬マーク 反射光検出表示：(((マーク	
	単位表示：r/min	単位表示：r/min、r/s m/min、cm/s メモリ表示:MAX,MIN,MEM1～8
オートパワーオフ	最終測定又はキー操作より3分後	
データ記憶時間	測定データ：次回測定データ確定まで	
	——	メモリデータ：電池寿命まで
測定方式	本体及び延長プローブの場合非接触式（スコッチライトテープにて） アダプタ使用の場合接触式（ゴム接触子、周速リングにて）	
検出距離	50～300mm（スコッチライトテープにて）	
電　　源	単4アルカリ電池4本（連続使用20時間）	
保存温度	-10～60℃　氷結しない事	
使用温度	5～40℃　氷結しない事	
使用湿度	35℃～85%RH 以下　結露しない事	
寸法および質量	122(H)×58(46)(W)×28(D)mm　140g	

● 形　式

形式	内容
TM-5000	TM-5000 本体 単4電池 4本 スコッチライトテープ 10枚 取扱説明書
TM-5010	TM-5010 本体 単4電池 4本 スコッチライトテープ 10枚 取扱説明書
TM-5013	接触測定用アダプタ ゴム接触子 3個 周速リング（外周1/10m）
TM-4015	延長光電プローブ （φ21 リード最大伸長1m）

● アクセサリ（別売）

品名	内容
スコッチライトテープ	10枚 1組
ゴム接触子	3個 1組
メーター用周速リング	外周1/10m
C-4000	キャリングケース

※TM-5000K（キット）・TM-5010K（キット）はTM-4015以外の付属品が全て付属しています。

●記載事項はお断りなく変更する場合がありますのでご承知下さい

本紙ははは2010年03月29日現在のものです。
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。